

天然ゴム商品カタログ

~天然ゴムを取り扱って100年以上~



NOMURA
TRADING CO., LTD.
<https://www.nomuratrading.co.jp>



視覚的格付けゴム

視覚的格付けゴムは色目、不純物の量などの外見により等級決めされ、タイヤ、防振ゴム、その他成形品などに使用されます。弊社は主要生産国から幅広いラインアップの視覚的格付けゴムを提供しております。






技術的格付けゴム


技術的格付けゴムは化学的な分析により等級決めされ、ゴムの物性を表す試験成績表の提供が可能となります。
技術的格付けゴムはタイヤから粘接着剤などの幅広い用途に使用されます。
弊社はタイ、ベトナム、マレーシアなどの主要生産国から技術的格付けゴムを提供しております。



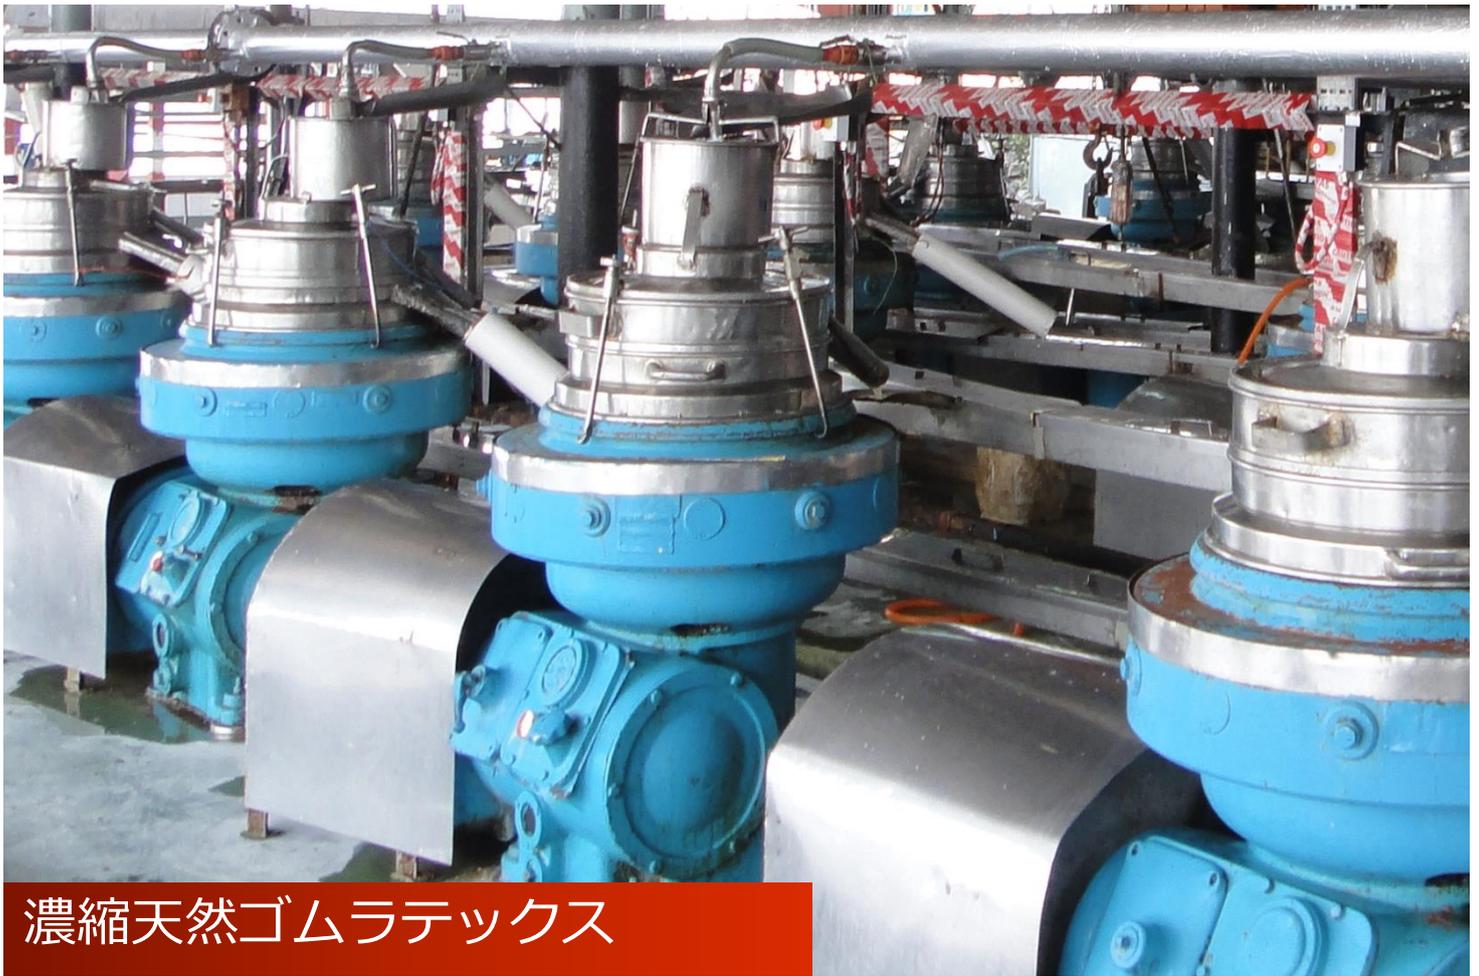

濃縮天然ゴムラテックス

濃縮天然ゴムラテックスはゴムの樹液を上部の図の遠心分離機を使用してゴム分約60%へ濃縮した製品となります。アンモニアなどの防腐剤を添加することによって安定性を付与し、長期間の保存を可能にしています。弊社の濃縮天然ゴムラテックス製品は主にマレーシア、タイなどから調達しており、ドラムやフレコンバッグなどで提供しております。

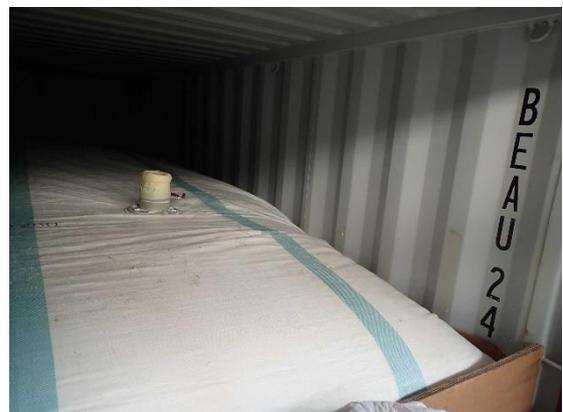

主要な固形天然ゴムの説明

グレード	視覚的/ 技術的	生産国	ペール重量(kg)	説明
RSS3	視覚的	タイ	20, 25, 33.33, 111.11	生産量使用量共に最も多い、最も汎用性の高い天然ゴム。特徴は製造工程上に燻製工程があること。燻蒸することで保存性を高めている。
RSS1	視覚的	タイ	20, 25, 33.33, 113	RSSゴムの最も等級の高い高品質な製品。
LC1	視覚的	タイ	33.33	"Light Color No.1"= 色目の明るいRSS1グレード。
ADS	視覚的	タイ	33.33	"Air dried sheet"= 燻製ではなく空気乾燥したRSSグレード。
TPC1X	視覚的	スリランカ	25, 50	最も色目が白く不純物が少ない「ピュア」な天然ゴム。世界で現在スリランカでのみ生産。
SVR-L	技術的	ベトナム	25, 33.33, 35	ベトナムの“L”-グレードの技術的天然ゴム。
SVR-CV60	技術的	ベトナム	25, 33.33, 35	粘度が規格で定められたベトナムの技術的格付けゴム。

*上記リストに記載のグレード以外の製品も取り扱いがございます。ご必要なグレードについてお問い合わせ下さい。
*技術的格付けゴムの詳しい規格値につきましてはお問い合わせ下さい。
*天然ゴムに関するご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

濃縮天然ゴムラテックス 規格値

グレード		ISO 2004:2017	ISO 2004:2017
		規格値	規格値
		HA(ハイアンモニア)	LA(ローアンモニア)
全固形分	%(m/m)	61.0 min.	61.0 min.
乾燥ゴム分	%(m/m)	60.0 min.	60.0 min.
非ゴム分	%(m/m)	1.7 max.	1.7 max.
全アルカリ分	%(m/m)	0.6 min.	0.29 max.
揮発性脂肪酸数 (VFA数)		0.06 max.	0.06 max.
機械的安定性(クラクソン法)	Secs	650 min.	650 min.
凝固分	%(m/m)	0.02 max.	0.02 max.
スラッジ分	%(m/m)	0.06 max.	0.06 max.
KOH数		0.7 max.	0.7 max.
マンガン	ppm	8 max.	8 max.
銅	ppm	8 max.	8 max.

*特殊規格の製品も提供可能でございます。ご必要なグレードについてお問い合わせ下さい。

お問い合わせ



NOMURA
TRADING CO., LTD.

野村貿易株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13

化学品第2ビジネスグループ

TEL: 03-3438-7770 FAX: 03-3438-7835

cp-02@nomuratrading.co.jp <https://www.nomuratrading.co.jp>